


FICHE TECHNIQUE ENGIN

LOCOMOTIVE VOSSLOH G1206



CARACTERISTIQUES	VALEURS	OBSERVATIONS
Longueur totale hors tout	14.700 m	
Nombre d'essieux	4	
Tare	88 T	
Gabarit de circulation	UIC 505-1	
Rayon minimal d'inscription en courbe	60 m	150 m en VP avec écartement rails 1435mm
Moteur	CATERPILAR 3512C-HD ou MTU	Pour 2 machines (038-7 et 039-5)
Puissance nominale totale	1500 kW	
Carburant utilisé	Gas oil	Réservoir de capacité 3000 L
Masse freinée totale	P = 100 / G = 73	P (voyageurs) / G (marchandises)
Dispositif RS + DAAT	Oui	
Dispositif d'enregistrement de signaux	Oui (ATESS)	
Signalisation en cabine	TVM sur 3 machines	2 jeux de tiroirs TVM disponibles
Machines assemblables en UM	Oui	

IMMATRICULATIONS EUROPEENNES	Année de construction	Observations
92 80 1276 038-7	2008	Moteur MTU
92 80 1276 039-5	2008	Moteur MTU
92 87 0061 1026-6	2008	TVM
92 87 0061 1024-1	2010	TVM
92 87 0061 1025-8	2011	
92 87 0061 1799-8	2012	TVM
92 87 0061 1800-4	2014	
92 87 0061 1801-2	2014	

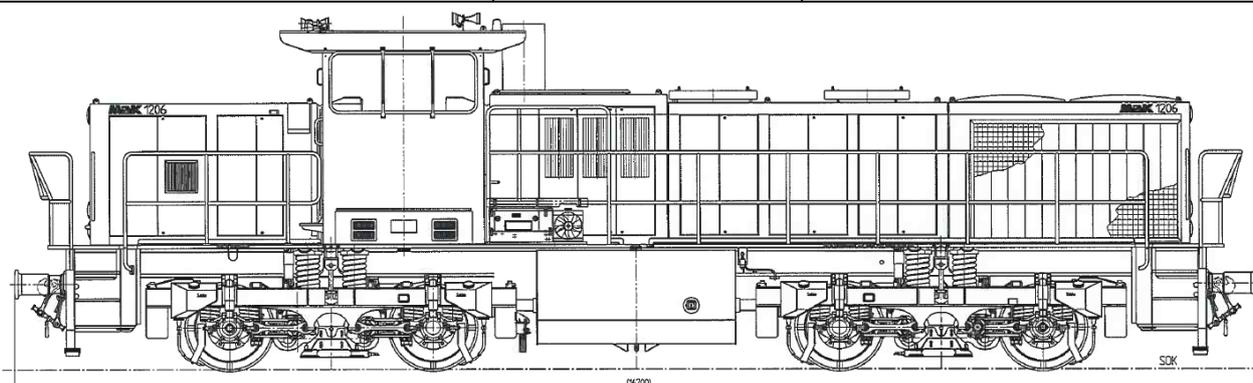

CHARGE REMORQUABLE REGIME DE MANOEUVRE(1)					
Rampe Corrigée	Charge démarrable en (t)	Charge remorquable en (t) aux vitesses de circulation (en km/h)			
		10	30	50	60
0		4820	4822	3990	1725
2		4820	3344	1925	1400
4		4820	2330	1245	920
6	2058	3510	1675	905	675
8	1721	2730	1300	705	525
10	1477	2225	1060	580	425
12	1291	1880	890	485	350
14	1145	1620	760	410	295
16	1027	1420	660	355	255
18	930	1260	590	315	222
20	849	1135	530	275	195
22	780	1030	470	250	170
24	721	940	435	220	150
26	670	865	395	195	135
28	624	800	365	180	120
30	584	740	335	165	105
35	502	630	270	130	80
40	438	540	230	102	60

CHARGE REMORQUABLE REGIME LIGNE (1)						
Rampe Corrigée	Charge démarrable en (t)	Charge remorquable en (t) aux vitesses de circulation (en km/h)				
		10	30	50	80	100
0		4087	4087	4000	1580	910
2		4087	2830	1945	900	555
4		3820	2155	1250	615	400
6	1739	2740	1630	915	460	300
8	1452	2130	1280	710	360	230
10	1244	1740	1040	575	285	185
12	1086	1460	870	480	235	150
14	962	1260	735	410	200	125
16	862	1100	640	355	170	105
18	780	975	580	315	145	85
20	711	875	520	275	125	70
22	653	790	465	245	110	58
24	602	720	420	220	85	47
26	559	660	380	200	75	38
28	520	610	350	175	70	30
30	486	570	325	165	60	23
35	416	475	265	130	40	9
40	362	410	225	100	25	0